

## Pompy ciepła dla strefy klimatycznej-zimnej ecoAIR EVI



### Pompy ciepła powietrze-woda ecoAIR EVI (monoblock)

Nazwa	Opis	Moc (A7/W55)	Moc (A7/W35)	Klasa ErP	Moc A-15/W55	Moc (A30/W7)	Zasilanie
ecoAIR EVI 3-12	Inverter Scroll EVI	4,6-11,6 kW	2,2-11,1 kW	A++/A+++	5,2-8 kW	1,8-9 kW	230V/50Hz
ecoAIR EVI 3-12 T	Inverter Scroll EVI	4,6-11,6 kW	2,2-11,1 kW	A++/A+++	5,2-8 kW	1,8-9 kW	400V/50Hz
ecoAIR EVI 4-20 T	Inverter Scroll EVI	4,0-20,5 kW	7,0-20,8 kW	A++/A+++	9,0-13,5 kW	4,0-14,8 kW	400V/50Hz

### ecoAIR EVI 3-12/4-20 (średnotemperaturowe)


Pompa ciepła ecoAIR to idealne rozwiązanie dla budynków nowych i modernizowanych, wyposażonych w instalację grzewczą z ogrzewaniem podłogowym, klima-konwektorami lub tradycyjnymi grzejnikami. Przeznaczone do bezobsługowego ogrzewania ciepłej wody użytkowej i instalacji centralnego ogrzewania/chłodzenia w trybie monowalentnym, monoenergetycznym lub biwalentnym.

System Copeland Inverter EVI pozwala produkować wodę grzewczą o temperaturze do 58° przy temperaturze powietrza zewnętrznego -20° bez wspomaganie grzałką elektryczną.

- Produkcja c.w.u. do 63 °C bez wspomaganie grzałką elektryczną.
- Minimalna zewnętrzna temperatura pracy -22 °C.
- Regulator pogodowy sterujący 3 strefami grzania/chłodzenia.
- Wersja EH z 3-stopniową grzałką elektryczną 4kW (1,3/2,7/4).

**Przy zastosowaniu modułu hydraulicznego HYDROKIT HK-EH-S nie trzeba wypełniać całej instalacji grzewczej roztworem glikolu.**

Urządzenie hermetycznie zamknięte, wyprodukowane w Europie.

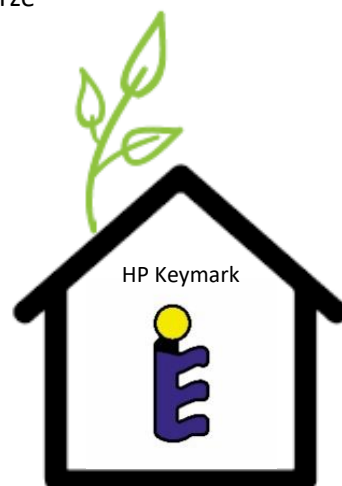



**Przykładowe zestawy ecoAIR EVI z modułem hydraulicznym HYDROKIT**

E81212	ecoAIR EVI 3-12 <b>CM</b> -230V	zestaw z regulatorem do montażu wewnątrz pomieszczenia
E81222	ecoAIR EVI 3-12 <b>HK</b> -230V	zestaw z regulatorem i zaworem 3-drogowym do c.w.u.
E81232	ecoAIR EVI 3-12 <b>HK-EH</b> -230	zestaw z regulatorem, zaworem 3-drogowym do c.w.u. i grzałką elektryczną
E81242	ecoAIR EVI 3-12 <b>HK-EH-S</b> -230V	zestaw z regulatorem, zaworem 3-drogowym do c.w.u., grzałką elektryczną, płytowym wymiennikiem ciepła i dodatkową pompą obiegową
E83212	ecoAIR EVI 3-12T <b>CM</b> -400V	zestaw z regulatorem do montażu wewnątrz pomieszczenia
E83222	ecoAIR EVI 3-12T <b>HK</b> -400V	zestaw z regulatorem i zaworem 3-drogowym do c.w.u.
E83232	ecoAIR EVI 3-12T <b>HK-EH</b> -400V	zestaw z regulatorem, zaworem 3-drogowym do c.w.u. i grzałką elektryczną
E83242	ecoAIR EVI 3-12T <b>HK-EH-S</b> -400V	zestaw z regulatorem, zaworem 3-drogowym do c.w.u., grzałką elektryczną, płytowym wymiennikiem ciepła i dodatkową pompą obiegową



# ecoAIR EVI

Power is in the air